Mech Masz
Szczeciński

PIECE OBROTOWE CYCLOPE ROTOR/ROLLER

CYCLOPE ROTOR

Piec obrotowy CYCLOPE ROTOR może pracować z palnikami gazowymi, olejowymi lub zasilanymi energią elektryczną.

Ten piec obrotowy CYCLOPE ROTOR, będący wynikiem wiedzy technicznej, doświadczenia i starannego projektu, charakteryzuje się ekskluzywnymi konturami i staranną dbałością o szczegóły we wszystkich aspektach. Palnik i wymiennik ciepła są zamontowane z tyłu, aby zaoszczędzić miejsce z przodu. Rozwiązanie to optymalizuje proces produkcji i zmniejsza koszty logistyki, dając ofertę o najlepszej możliwej cenie. Zrównoważony rozkład strumieni powietrza i starannie kontrolowana cyrkulacja gwarantują równomierne rezultaty pieczenia we wszystkich częściach pieca. Kanały z prowadnicami o regulowanym kierunku przepływu umożliwiają precyzyjne ustawienie ilości i kierunku powietrza podczas pieczenia. Duża ilość emitowanej pary pozwala uniknąć problemów z uwodnieniem i zapieczeniem, wspomaga proces rozrostu ciasta i nadaje produktowi aromat.

PIEC OBROTOWY CYCLOPE ROTOR

Piec obrotowy CYCLOPE ROTOR można szybko zainstalować, zdemontować i przestawić. Siła tego pieca tkwi w modułowej konstrukcji z systemem połączeń śrubowych, co zwiększa ochronę przed rozszerzaniem się konstrukcji, które występuje podczas pracy pieca. Ponadto, przewidziano nowy i wyjątkowo wydajny system zasysania powietrza i jego wymiany po zakończeniu cyklu pieczenia. Wykonane w całości ze stali nierdzewnej części konstrukcyjne o dużej wytrzymałości przyczyniają się do poprawy wydajności cieplnej i zwiększają ogólną wytrzymałość urządzenia. Technika montażu i specjalne połączenie części składowych redukują straty temperatury i zwiększają żywotność pieca. Piec może być ogrzewany za pomocą paliwa płynnego, gazu lub energii elektrycznej.

CECHY CYCLOPE ROTOR

KULOWY SYSTEM ZAPAROWANIA NA CAŁEJ ŚCIANIE WYSOKOŚCI PIECA

System zaparowania zapewnia stałą i dużą ilość pary nawet przy ciągłym cyklu pracy

- **Palnik umieszczony w tylnej części pieca**
- **Wykonane z stali nierdzewnej**
- **Wymiennik ciepła wykonany jest z stali AISI 310 odpornej na temperaturę**
- **Wielokomorowy system generatora pary**
- **Doskonale kontrolowany przepływ powietrza**
- **Dostępny na paliwo płynne, gaz lub energię elektryczną**

JAKOŚĆ WYPIEKU W PIECU:

- **Stabilny, jednolity i równomierny wypiek**
- **Objętość i miękkość do wszystkich rodzajów pieczywa**
- **Doskonała skórka. Błyszcząca i jednorodna grubość**
- **Doskonała tekstura. Chleb dobrze rozwinięty**

PARAMETRY TECHNICZNE

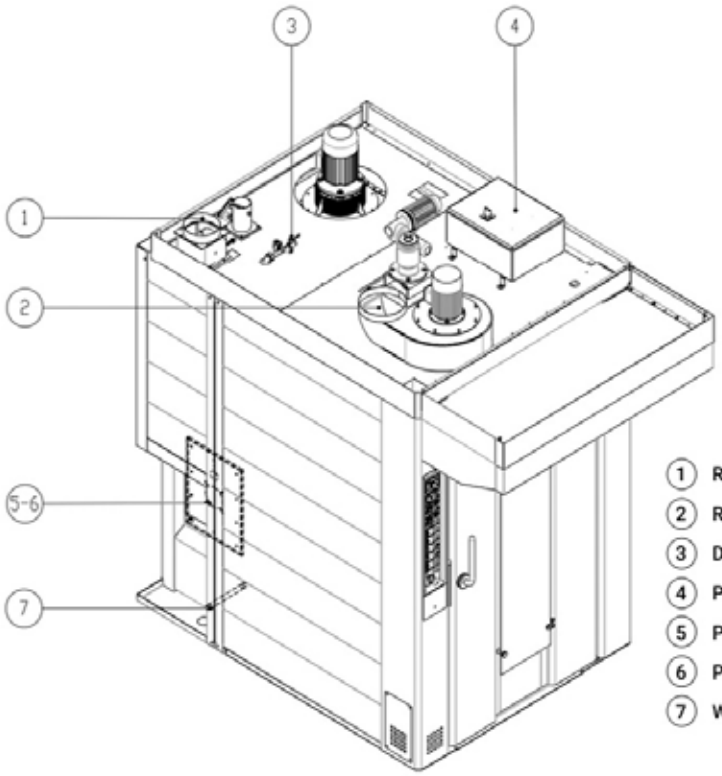

1. Rura wylotowa dymu
2. Rura wylotowa pary
3. Dopływ wody
4. Przyłącze zasilania elektrycznego
5. Podłączenie palnika
6. Podłączenie zasilania palnika
7. Wyjście wody

ZOBACZ FILM NA STRONIE

Subskrybuj nasz kanał YouTube

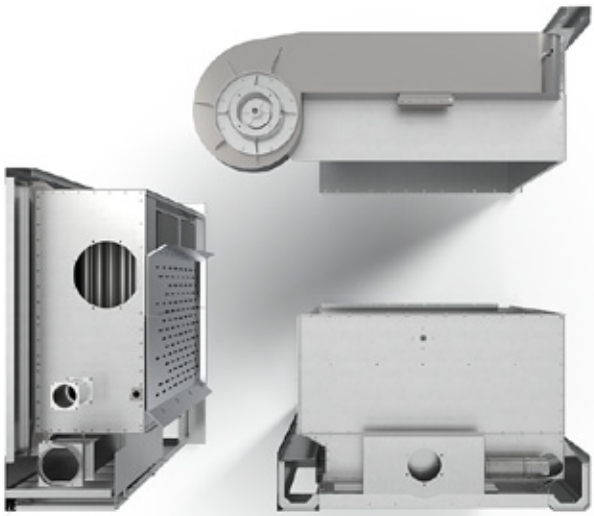

PARAMETRY TECHNICZNE

Model Pieca	Taca (cm)	Wysokość regału (mm)	Moc (kW)	Moc (kcal)	Moc elektryczna (kW)	Powierzchnia pieczenia (m²)	Wymiary (mm) (SxD+W+W1)	Waga (kg)
ROTOR 46 cmpt	40x60	1810	1,5		6x3750W 22.50	4.32	1030x1285+2210+255	600
ROTOR 57	50x70	1690-1810	1,7	45000	15x2400W 36.00	6.30	1240x1620+2070(2220)+330	1180
ROTOR 68	60x80	1810	2,5	58000	18x3000W 54.00	8.60	1440x1930+2220+420	1450
ROTOR 610	60x100	1810-1920	3,0	70000	18x3000W 54.00	10.80	1630x2140+2220(2340)+420	1740
ROTOR 89	80x90	1810	3,0	70000	18x3400W 61.20	13.00	1630x2140+2220+420	1740
ROTOR 810+	80x100	1920	3,0	75000	18x3400W 61.20	14.40	1725x2225+2340+420	2020
ROTOR 812+	2x60x80	1920	3,8	90000	24x3400W 81.60	17.20	2000x2550+2380+420	2300

CYCLOPE ROLLER

Piec obrotowy CYCLOPE ROLLER może pracować z palnikami gazowymi, olejowymi lub zasilanymi energią elektryczną.

Ten piec obrotowy CYCLOPE ROLLER, będący wynikiem wiedzy technicznej, doświadczenia i starannego projektu, charakteryzuje się ekskluzywnymi konturami i staranną dbałością o szczegóły we wszystkich aspektach. Palnik i wymiennik ciepła są zamontowane z przodu. Zrównoważony rozkład strumieni powietrza i starannie kontrolowana cyrkulacja gwarantują równomierne rezultaty pieczenia we wszystkich częściach pieca. Kanały z prowadnicami o regulowanym kierunku przepływu umożliwiają precyzyjne ustawienie ilości i kierunku powietrza podczas pieczenia. Duża ilość emitowanej pary pozwala uniknąć problemów z uwodnieniem i zapieczeniem, wspomaga proces rozrostu ciasta i nadaje produktowi aromat.

PIEC OBROTOWY CYCLOPE ROLLER

Piec obrotowy CYCLOPE ROLLER można szybko zainstalować, zdemontować i przestawić. Siła tego pieca tkwi w modułowej konstrukcji z systemem połączeń śrubowych, co zwiększa ochronę przed rozszerzaniem się konstrukcji, które występuje podczas pracy pieca. Ponadto, przewidziano nowy i wyjątkowo wydajny system zasysania powietrza i jego wymiany po zakończeniu cyklu pieczenia. Wykonane w całości ze stali nierdzewnej części konstrukcyjne o dużej wytrzymałości przyczyniają się do poprawy wydajności cieplnej i zwiększają ogólną wytrzymałość urządzenia. Technika montażu i specjalne połączenie części składowych redukują straty temperatury i zwiększają żywotność pieca. Piec może być ogrzewany za pomocą paliwa płynnego, gazu lub energii elektrycznej.

CECHY CYCLOPE ROLLER

- Wykonane z stali nierdzewnej
- Wymiennik ciepła wykonany jest z stali AISI 310 odpornej na temperaturę
- Wielokomorowy system generatora pary
- System konstrukcji: łączenie za pomocą śrub i nakrętek
- Doskonale kontrolowany przepływ powietrza
- Dostępny na paliwo płynne, gaz lub energię elektryczną
- Maksymalna temperatura robocza 300° C
- Czas ciągłej pracy wynosi 24/7
- Nieprzerwane cykle pieczenia bez wpływu na jakość pieczywa i wzrost temperatury

- Doskonała reakcja na różne regulacje pieczenia
- Spadek temperatury przy otwieraniu drzwi o około 20° C
- Średni gradient wzrostu temperatury, około 8-10° C/min
- System haków do zawieszania stelaży lub system obrotowy, odpowiedni do całkowitego obciążenia stelaży do 300 kg
- Temperatura powierzchni zewnętrznej paneli nie przekracza 25°C temperatury otoczenia
- Izolacja za pomocą sprasowanych płyt i płatów wełny mineralnej
- Nie stosuje się materiałów toksycznych, w szczególności azbestu

PARAMETRY TECHNICZNE

JAKOŚĆ WYPIEKU W PIECU OBROTOWYM

- Stabilny, jednolity i równomierny wypiek
- Objętość i miękkość do wszystkich rodzajów pieczywa
- Doskonała skórka. Błyszcząca i jednorodna grubość
- Doskonała tekstura. Chleb dobrze rozwinięty

ZOBACZ FILM NA STRONIE

Subskrybuj nasz kanał YouTube

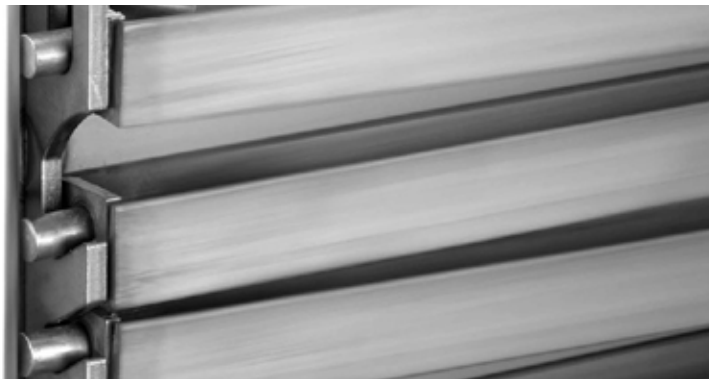

PARAMETRY TECHNICZNE

Model Pieca	Taca (cm)	Wysokość regału (mm)	Moc (kW)	Moc (kcal)	Moc elektryczna (kW)	Powierzchnia pieczenia (m²)	Wymiary (mm) (SxD+W+W1)	Waga (kg)
ROLLER 68	60x80	1810	2,5	58000	18x3000W 54.00	8.60	1910x1550+2220+420	1450
ROLLER 89	80x90	1810	3,0	70000	18x3400W 61.20	13.00	2110x1750+2200+420	1740
ROLLER 610	60x100	1920	3,0	75000	18x3400W 61.20	14.40	2200x1800+2340+420	2200

Mech Masz Szczeciński

Inwestujesz w przyszłość

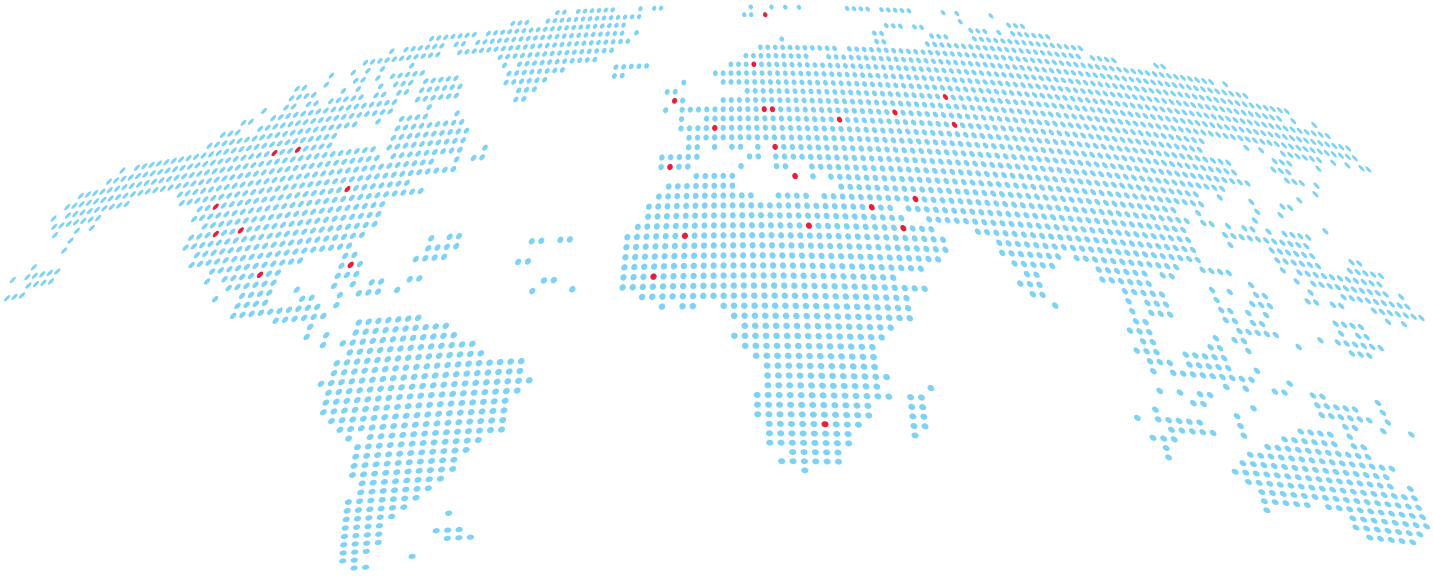

MECH-MASZ Szczeciński sp. z o.o.

Jaroszewo 80, 88-400 ŻNIN, POLSKA
+48 52 30 31 238, +48 52 30 31 239
mechmasz@mech-masz.com.pl

www.mech-masz.com.pl
www.mech-masz.eu